

СВЕТИЛЬНИКИ
SP-FLAVIA-R175-8W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративный настольный светодиодный светильник FLAVIA-R175 предназначен для местного декоративного освещения в жилых или коммерческих помещениях. Оригинально дополнит интерьеры кухни-гостиной или залов кафе, ресторанов.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из натурального камня травертина — прочного и благородного материала, придающего изделию весомость, устойчивость и уникальную фактуру. Каждый экземпляр — это природное произведение искусства, отличающееся индивидуальным рисунком и оттенком.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	**AC 230 В**
Частота питающей сети	**50/60 Гц**
Мощность	**8 Вт**
Индекс цветопередачи	**CRI>90**
Степень пылевлагозащиты	**IP20**
Угол излучения	**180°**
Коэффициент мощности	**PF≥0.7**
Коэффициент пульсации светового потокам	**<3%**
Класс защиты от поражения электрическим током	**II**
Габаритные размеры светильника	**Ø175×160 мм**
Габаритные размеры основания светильника	**Ø150×60 мм**
Срок службы*	**50 000 ч**
Диапазон рабочих температур окружающей среды	**–20... +45 °C**
Гарантийный срок	**60 мес**

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



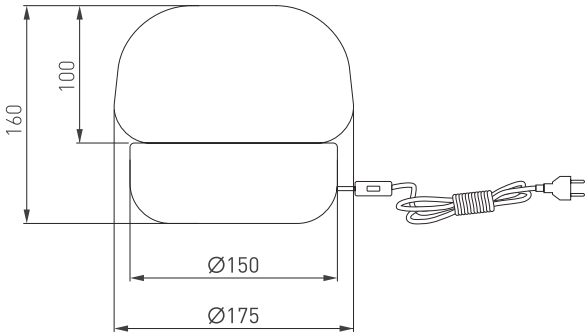


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Световой поток 2700/3200/4000 K	Цвет корпуса
065776	**SP-FLAVIA-R175-8W Warm3200-MIX**	**335/355/370 лм**	**Бежевый травертин**
065777	**SP-FLAVIA-R175-8W Warm3200-MIX**	**335/355/370 лм**	**Серый травертин**
065779	**SP-FLAVIA-R175-8W Warm3200-MIX**	**335/355/370 лм**	**Темно-серый травертин**
065780	**SP-FLAVIA-R175-8W Warm3200-MIX**	**335/355/370 лм**	**Черный травертин**

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на ровную горизонтальную поверхность.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования AC 230 В.
- Установите светильник на ровное горизонтальное основание. Проверьте целостность сетевого кабеля светильника на перегибы, изломы. Подключите сетевой кабель с вилкой в розетку. Чтобы выбрать желаемую цветовую температуру (CCT) — 2700, 3200 или 4000 K, последовательно нажимайте на сенсорную кнопку.
- Для выбора яркости свечения нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 5 с. Когда требуемый уровень достигнут, отпустите ее.