

# СВЕТИЛЬНИКИ
## SP-FLAVIA-R120-8W

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративный настольный светодиодный светильник FLAVIA-R175 предназначен для местного декоративного освещения в жилых или коммерческих помещениях. Оригинально дополнит интерьеры кухни-гостиной или залов кафе, ресторанов.

## ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из натурального камня травертина — прочного и благородного материала, придающего изделию весомость, устойчивость и уникальную фактуру. Каждый экземпляр — это природное произведение искусства, отличающееся индивидуальным рисунком и оттенком.



## ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---|
| Напряжение питания | **AC 230 В** |
| Частота питающей сети | **50/60 Гц** |
| Мощность | **8 Вт** |
| Индекс цветопередачи | **CRI>90** |
| Степень пылевлагозащиты | **IP20** |
| Угол излучения | **285°** |
| Коэффициент мощности | **PF≥0.7** |
| Коэффициент пульсации светового потока | **<3%** |
| Класс защиты от поражения электрическим током | **II** |
| Габаритные размеры светильника | **Ø120×285 мм** |
| Габаритные размеры основания светильника | **90×82×165 мм** |
| Срок службы* | **50 000 ч** |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | **–20... +45 °C** |
| Гарантийный срок | **60 мес** |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

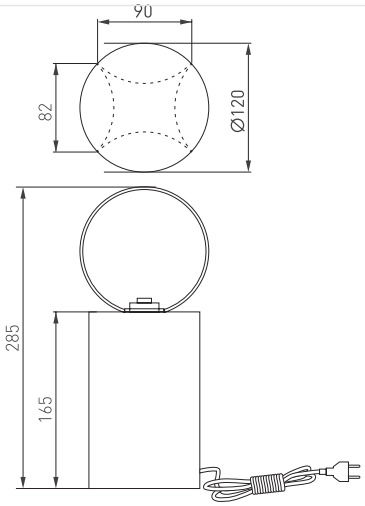



Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

# МОДЕЛИ

| Артикул | Модель | Световой поток 2700/3200/4000 K | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|
| **065781** | **SP-FLAVIA-R120-8W Warm3200-MIX** | **335/355/370 лм** | **Бежевый травертин** |
| **065783** | **SP-FLAVIA-R120-8W Warm3200-MIX** | **335/355/370 лм** | **Серый травертин** |
| **065784** | **SP-FLAVIA-R120-8W Warm3200-MIX** | **335/355/370 лм** | **Темно-серый травертин** |
| **065785** | **SP-FLAVIA-R120-8W Warm3200-MIX** | **335/355/370 лм** | **Черный травертин** |

# УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на ровную горизонтальную поверхность.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования AC 230 В.
- Установите светильник на ровное горизонтальное основание. Проверьте целостность сетевого кабеля светильника на перегибы, изломы. Подключите сетевой кабель с вилкой в розетку. Чтобы выбрать желаемую цветовую температуру (CCT) — 2700, 3200 или 4000 K, последовательно нажимайте на сенсорную кнопку.
- Для выбора яркости свечения нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 5 с. Когда требуемый уровень достигнут, отпустите ее.